



VERSIE



- ATLAS 5C (indirect gestookte luchtverhitter, met 5 toerenmotor en geschikt voor koelen en verwarmen)


De SABIANA indirect gestookte luchtverhitter wordt toegepast waar een effectief goed regelbaar en eenvoudig te installeren verwarmingssysteem gewenst is.

De apparaten zijn geschikt voor zowel wand- als plafondmontage en kunnen worden gevoed met warm- of oververhit (met H-motor) water en/of koud water. De batterij is ongeschikt voor stoomtoepassingen.

Motor met bijgeleverde schakelaar te schakelen in 700, 800, 1000, 1200 en 1400 omw/min wat de flexibiliteit ten goede komt. Bij toepassing in een koelsysteem is een condensopvangbak leverbaar.

Uitgebreide selectiegegevens zijn opgenomen in een aparte brochure Luchtverhitters.

SNELSELECTIEGRAFIEK

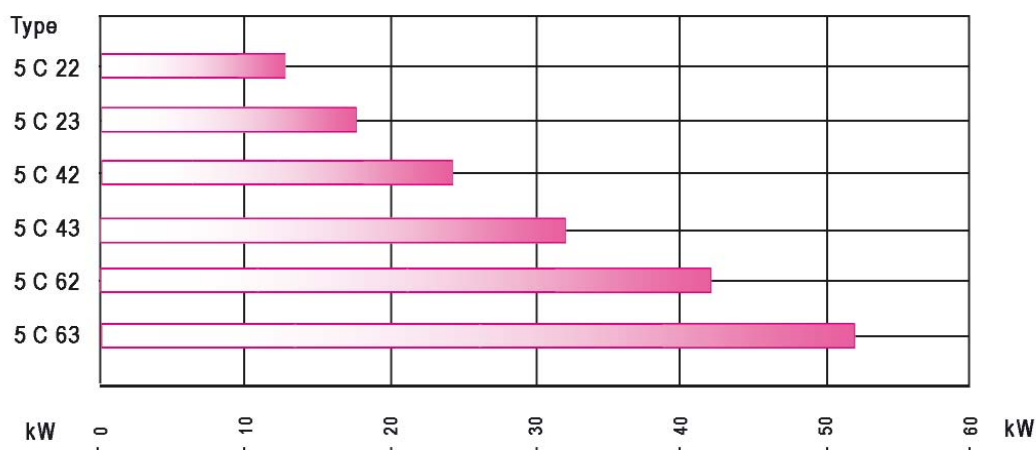

LEGENDA Max. capaciteit bij water 90/70°C en ruimtetemp. 15°C kW

NB: uitgebreide documentatie van dit product is op aanvraag beschikbaar.





TECHNISCHE GEGEVENS


Type		5 C 22	5 C 23	5 C 42	5 C 43	5 C 62	5 C 63
Bouwgrootte		2	2	4	4	6	6
Capaciteit 90/70/15°C min-max	kW	9,4 / 13,7	11,7 / 18,2	16,1 / 23	21 / 31,7	28,2 / 40,4	35,1 / 52,9
Luchthoeveelheid min-max	m ³ /h	1150 / 2200	1050 / 2100	1850 / 3400	1700 / 3150	3500 / 6700	3200 / 6200
Montagehoogte	m	2,5 - 4	2,5 - 4	3 - 4,5	3 - 4,5	3 - 5	3 - 5
Worp		7 - 12	5,5 - 11	9 - 16	9 - 16	13,5 - 20	14 - 22
Geluidsdruk op 5m:	dB(A)						
1400*		59	59	64	64	69	69
900		51	51	54	54	60	60
700		47	47	50	50	55	55
Opgenomen stroom	A						
1400		1	1	1,55	1,55	2,85	2,85
900		0,7	0,7	1,09	1,09	1,72	1,72
700		0,5	0,5	0,78	0,78	1,3	1,3

* toerental owm/min.

AFMETINGEN

Bouwgrootte	A	B	C	D	E	F	Ø
2	526	390	465	429	220	130	1¼"
4	634	498	488	537	220	130	1¼"
6	742	606	513	645	220	130	1¼"

Voor afwijkende mediumtemperaturen, drukverliezen, toebehoren en maatvoeringen is zeer uitgebreide documentatie beschikbaar.

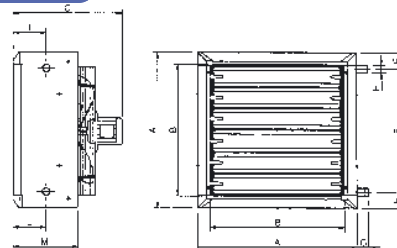


TOEBEHOREN / OPTIES

- leverbaar in compleet RVS uitvoering type AIX
- condensbak
- jalouzieklep ter verhoging van inductievoud en worp handmatig of gemotoriseerd instelbaar
- muursteunen type AMP
- uitblaasplenum met vier uitblaasrichtingen (type AW4)
- balafweerkorf (sporthallen) (type APP)
- mengkast buitenluchtaansluiting
- 100% buitenluchtaansluiting (type AE)
- toerenschakelaar incl. thermostaat
- motor met IP55 bescherming
- ook leverbaar met 1-toerenmotor.

TECHNISCHE INFORMATIE

- 6 capaciteiten
- axiaalventilator met aluminium bladen
- batterij met zij-aansluiting
- batterij voorzien van koperen buizen
- incl.5-toerenmotor 230V,50HZ
- incl.5-toerenschakelaar art.nr.: 9007604
- omkasting Sendzimir gelakt plaatstaal
- statisch en dynamisch uitgebalanceerde axiaal ventilator
- motor incl. beschermingsrooster
- geschikt voor warm- of oververhitwater (met H-klasse motor) en/of koud water

FOTO

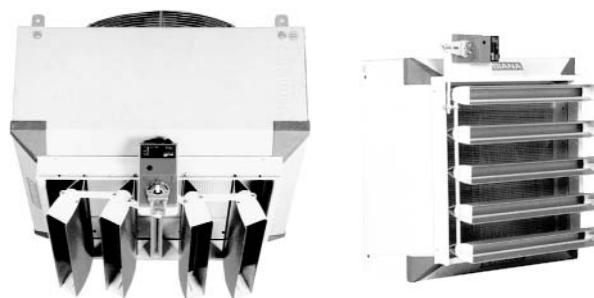

Om temperatuur-stratificatie zoveel mogelijk te minimaliseren zijn optioneel JETSTREAM jalouzieën ontwikkeld. Deze extra opbouw jalouzie creëert een hoger comfort in de leefzone, tegen lagere energiekosten ten opzichte van de standaard jalouzieën. Op de typen ATLAS en HELIOS is de luchtstraal stabiel, de worp en het inducerende vermogen groter. Een belangrijk voordeel is de energiebesparing tot maximaal 15% worp wordt 40-50% verlengd. De jalouzieën zijn leverbaar voor verticale en horizontale toepassing, hand- of motorbediend. Overige gegevens op aanvraag.

