



VERSIE


- ATLAS SX 5T/230 (indirect gestookte luchtverhitter, met 5 toerenmotor en geschikt voor verwarmen)

De SABIANA indirect gestookte luchtverhitter wordt toegepast waar een effectief goed regelbaar en eenvoudig te installeren verwarmingssysteem gewenst is.

De apparaten zijn geschikt voor zowel wand- als plafondmontage en kunnen worden gevoed met warmwater (p max. 16 bar) en bij toepassing van een H-klasse motor met oververhit water of stoom (p max. 10 bar). Batterij bestaat uit stalen buis (22 mm) wat resulteert in lage drukverliezen. 5-toeren motor met bijbehorende schakelaar te schakelen in 700, 800, 1000, 1200 en 1400 ovm/min.

Uitgebreide selectiegegevens zijn opgenomen in een aparte brochure Luchtverhitters.

SNELSELECTIEGRAFIEK

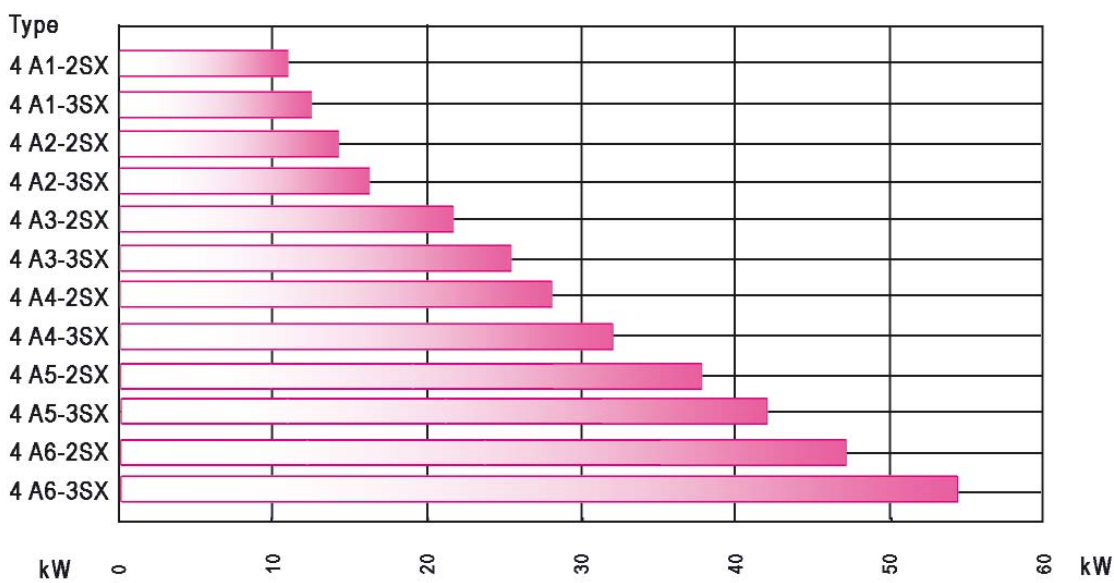

LEGENDA Max. capaciteit bij water 90/70°C en ruimtetemp. 15°C kW

NB: uitgebreide documentatie van dit product is op aanvraag beschikbaar.





TECHNISCHE GEGEVENS

Type		4-A1-2SX 5T/230	4-A2-2SX 5T/230	4-A3-2SX 5T/230	4-A4-2SX 5T/230	4-A5-2SX 5T/230	4-A6-2SX 5T/230
Bouwgrootte		1	2	3	4	5	6
Capaciteit 90/70/15°C min-max	kW	6,7 / 10,3	9,4 - 14,4	14,3 - 21,9	18,5 / 28,4	24,3 / 37,4	30,9 / 47,6
Luchthoeveelheid min-max	m³/h	780 / 1560	1100 / 2200	1650 / 3300	1990 / 3980	2750 / 5500	3600 / 7200
Montagehoogte	m	2,5 - 3,5	3 - 4	3 - 4	3,5 - 4,5	4 - 5	4 - 5,5
Worp*		8	11	14	16	20	25
Geluidsdruk* op 5m:	dB(A)	56	59	61	64	56	69
Motor vermogen*	W	150	150	250	250	120	480


Grotere capaciteiten op aanvraag

* bij nmax. 1400 owm/min. (-10 dB(A) bij 900 owm/min.; -15 dB(A) bij 700 owm/min.)

AFMETINGEN

Bouwgrootte	A	B	C	D	E	F	Ø
1	472	336	465	375	220	130	1¼"
2	526	390	465	429	220	130	1¼"
3	580	444	354	483	220	130	1¼"
4	634	498	488	537	220	130	1¼"
5	688	552	488	591	220	130	1¼"
6	742	606	513	645	220	130	1¼"


Voor afwijkende mediumtemperaturen, drukverliezen, toebehoren en maatvoeringen is zeer uitgebreide documentatie beschikbaar.

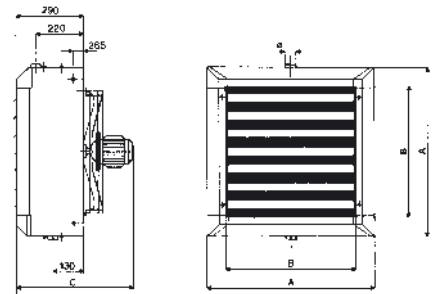


TOEBEHOREN / OPTIES

- leverbaar in compleet RVS uitvoering type AIX
- condensbak
- jalouzieklep ter verhoging van inductievoud en worp handmatig of gemotoriseerd instelbaar
- muursteunen type AMP
- uitblaasplenum met vier uitblaasrichtingen (type AW4)
- balafweerkorf (sporthallen) (type APP)
- mengkast buitenluchtaansluiting
- 100% buitenluchtaansluiting (type AE)
- toerenschakelaar incl. thermostaat
- motor met IP55 bescherming

OVERIG TOEBEHOREN




Type AW4:
4-zijdige luchttoevoersectie voor montage onder ATLAS luchtverhitter bij toepassing plafond-onderbouw (wordt veelal in lage ruimten toegepast).




Type AMP:
Set beugels voor montage ATLAS aan wandconstructie.

TECHNISCHE INFORMATIE

- 6 standaard grootten met 12 capaciteiten
- Axiaalventilator met aluminium bladen
- batterij met boven- en onder aansluiting
- batterij voorzien van stalen buizen
- batterij voorzien van epoxycoating
- incl. 5 toeren schakelaar art.nr.: 9007604
- incl. 5 toerenmotor 230V/50HZ
- onderhoudsvrije lagering
- statisch en dynamisch uitgebalanceerde axiaalventilator
- motor incl. beschermingsrooster
- geschikt voor oververhit water en stoom (met H-klasse motor)



Type AS-1/10
Montagebeugels voor montage ATLAS aan dakconstructie.



Type AD
Extra verticale instelbare schoepen voor 4-zijdig uitblazen (voornamelijk bij plafondmontage).

