





VERSIE

- ELEGANT (indirect gestookte luchtverhitter, met 3-toerenmotor (9 - 38 kW) en geschikt voor koelen en verwarmen)

Elegante plafond onderbouw luchtverhitter om een representatieve ruimte, met een maximaal hoogte tot 5m, te kunnen koelen of verwarmen. De lucht wordt via de onderzijde aangezogen en via 4 instelbare inblaasroosters tochtvrij de ruimte ingeblazen. De hoogte van de unit is slechts 300 mm. Wordt veelal in winkels en showrooms toegepast. Tevens is mogelijk een fraaie decoratieplaat tegen de aanzuigzijde te monteren. Capaciteitsdebiet in 3 stappen tot 60% terug te regelen.

Uitgebreide selectiegegevens zijn opgenomen in een aparte brochure Luchtverhitters.

SNELSELECTIEGRAFIEK

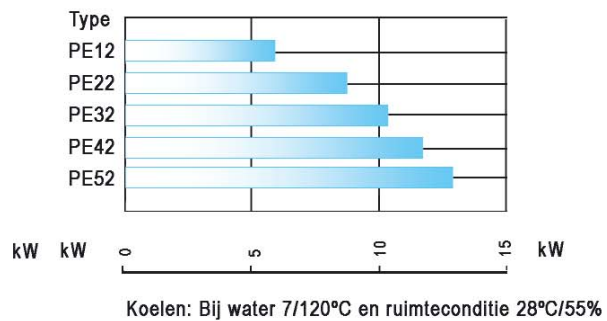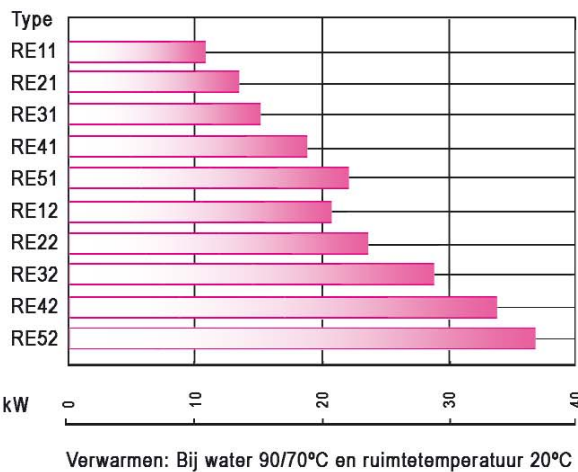

NB: uitgebreide documentatie van dit product is op aanvraag beschikbaar.






TECHNISCHE GEGEVENS

Type		RE11	RE21	RE31	RE41	RE51	RE12 PE12	RE22 PE22	RE32 PE32	RE42 PE42	RE52 PE52	
Verwarmen (RE)	Capaciteit											
	Hoge toeren	Kw	11,5	14,2	16,1	19,5	21,6	20,7	24,2	28,2	34	37,6
	Midden toeren	Kw	10	12,6	14,7	16,7	19	17,5	21	25	28	33
	Lage toeren	Kw	9	11,1	13,1	15,1	17	15	18	22	25	28
Koelen (PE)	Capaciteit											
	Hoge toeren	Kw	-	-	-	-	-	6,2	8,6	10,3	12,2	13
	Midden toeren	Kw	-	-	-	-	-	5,4	7,4	9	9,9	11,6
	Lage toeren	Kw	-	-	-	-	-	4,7	6,3	8,1	8,7	10,4
Luchthoeveelheid	Hoge toeren	m ³ /h	1750	2350	3200	4500	5300	1650	2200	3000	4300	5000
	Midden toeren	m ³ /h	1350	1850	2500	3000	4300	1250	1700	2300	2800	4000
	Lage toeren	m ³ /h	1100	1450	2100	2400	3400	1000	1300	1900	2200	3100
Geluidsniveau op 4 m	Hoge toeren	dB(A)	49	52	53	56	58	49	52	53	56	58
	Midden toeren	dB(A)	43	48	48	49	53	43	48	48	49	53
	Lage toeren	dB(A)	37	41	42	43	49	37	41	42	43	49
Electrisch Motor IP44	230V - 1 Ph 50 Hz	W	102	196	221	275	400	102	196	221	275	400
		A	0,5	1	1,1	1,3	1,7	0,5	1	1,1	1,3	1,7
		μF	2,5	2,5	4	5	8	2,5	2,5	4	5	8

Verwarming: Ti = 20°C ΔT water: 90/70°C
 Koeling: Ti = 28°C / 55%
 T water: 7/12°C

AFMETINGEN

Type		E1	E2	E3	E4	E5
A x A	mm	600	750	750	830	830
Gewicht	kg	28	34	35	40	41

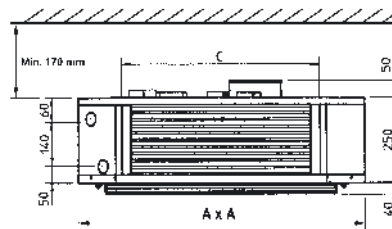


ACCESSOIRES

- 3 standenschakelaar (MO 3 V)
- ophangogen (s9041018)
- elektronische thermostaat
- afdekplaat (s904103)
- automatische toerenregeling + thermostaat (TMO-DI)

WORPGEGEVENS

Type		E1	E2	E3	E4	E5	
hoge toeren	max. hoogte	m	3,5	3,5	4	4,5	5
	Worp R = m		3,5	3,8	4	4,5	5
lage toeren	max. hoogte	m	3	3	3,5	4	4,5
	Worp R = m		2,5	2,6	3	3,5	3,8

Voor afwijkende mediumtemperaturen, drukverliezen, toebehoren en maatvoeringen is zeer uitgebreide documentatie beschikbaar.

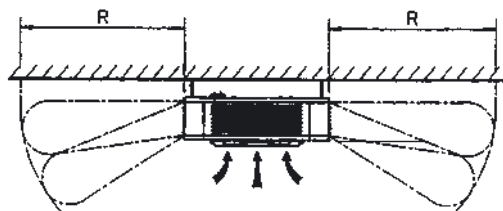

TECHNISCHE INFORMATIE

- geschikt voor plafond onderbouw
- leverbaar in 10 grootten
- 4 zijdig uitblaaspatroon
- volledig instelbare roosters
- hoogte 300mm
- 3 toerenmotor 230V/50HZ
- statisch en dynamisch uitgebalanceerde ventilator
- kleur: RAL 9010 poedercoating

