


BQF WANDROOSTERS

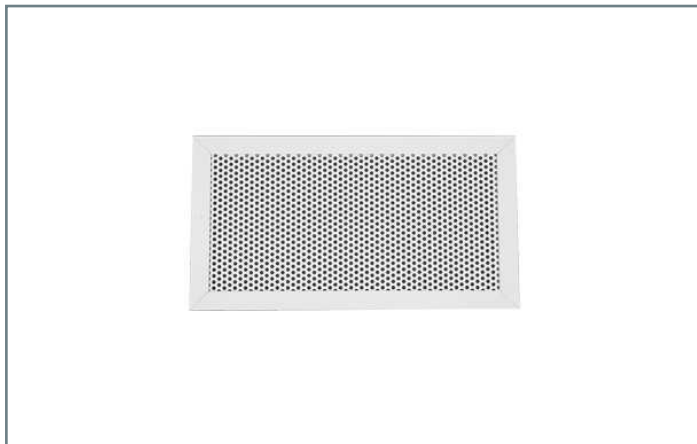

TYPE: BQF


- BQF Aluminium afvoerrooster RAL9010 voor wand- of luchtkanaalmontage.
- BSC Aluminium volumeregelaar.
- CT Sendzimir inbouwframe.
- APS1 Stalen plenum, zij aansluiting.
- APSI1 Stalen plenum geïsoleerd, zij aansluiting.

OMSCHRIJVING: BQF


Aluminium retourrooster voor wand- of kanaalmontage. Rooster voorzien van stalen sendzimir verzinkte geperforeerde plaat. Rooster is door de vormgeving onopvallend te monteren in de wand. Indien gewenst kan het rooster worden geleverd met een speciaal ontwikkeld plenum. Flensbreedte 25 mm, inbouwdiepte 30 mm. Standaard bevestiging met clips in een separaat geleverd montageframe (CTC). Schroefgaten op aanvraag. Standaard afgewerkt in RAL9010.

MAATVOERING


BQF

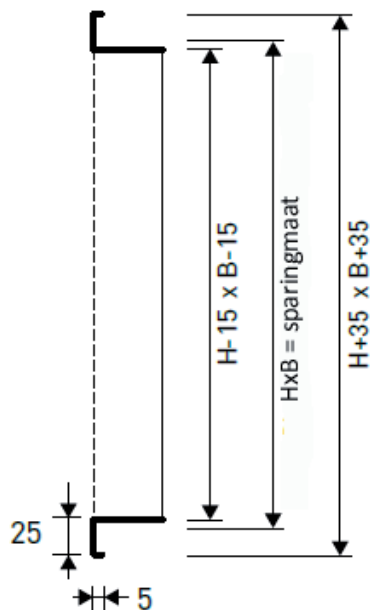

BSC

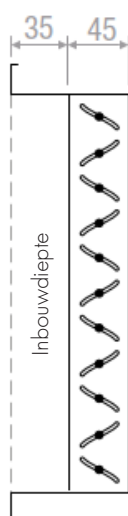

PS(I)1

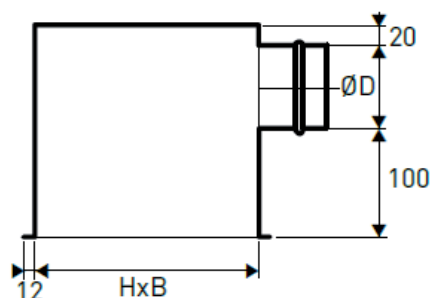

BQF WANDROOSTERS

SELECTIETABEL

BQF							
Afmeting	A _k (m)	qv (m ³ /h)		L _p (dB(A))		P _s (Pa)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
300x300	0,03	120	260	-	21	10	50
400x300	0,04	160	360	-	22	10	50
500x300	0,05	200	460	-	23	10	50
600x300	0,07	250	560	-	23	10	50
800x300	0,09	350	780	-	25	10	50
1000x300	0,12	450	1000	-	26	10	50
400x400	0,06	220	490	-	23	10	50
500x400	0,08	280	630	-	24	10	50
600x400	0,09	350	780	-	25	10	50
800x400	0,13	480	1070	-	26	10	50
1000x400	0,16	620	1380	-	27	10	50
500x500	0,10	360	810	-	25	10	50
600x500	0,12	450	1000	-	26	10	50
800x500	0,16	620	1380	-	27	10	50
1000x500	0,21	790	1170	-	28	10	50
600x600	0,15	550	1220	-	26	10	50
800x600	0,20	760	1690	-	27	10	50
1000x600	0,26	980	2180	-	28	10	50

Legenda

A	Berekende vrije doorlaat
L _p	Geluidsdruk zonder lokaal demping
P _s	Drukverlies
qv	Luchthoeveelheid