

GMA WANDROOSTERS



TYPE: GMA


- GMA Aluminium geanodiseerd retourrooster, raster 13x13 mm.
- GMA9010 Aluminium geanodiseerd retourrooster RAL9010, raster 13x13 mm.
- GMAI Aluminium geanodiseerd retourrooster 13x13 mm raster 45°.
- GMAI9010 Aluminium geanodiseerd retourrooster RAL9010, 13x13 mm raster 45°.
- BSC Aluminium volumeregelaar.
- CT Sendzimir inbouwframe.
- PS1 Sendzimir verzinkt stalen plenum, topaansluiting.
- PSI1 Geïsoleerd sendzimir verzinkt stalen plenum, topaansluiting.

OMSCHRIJVING: GMA


Aluminium geanodiseerd retourrooster voor wand- of kanaalmontage met aluminium raster 13x13 mm, afbuiging 0° of 45°, raster in bruto aluminium. Flensbreedte 25 mm, inbouwdiepte 35 mm. Standaard bevestiging met clips of schroefgaten op verzoek. Optioneel afgewerkt in RAL9010.

MAATVOERING


GMA

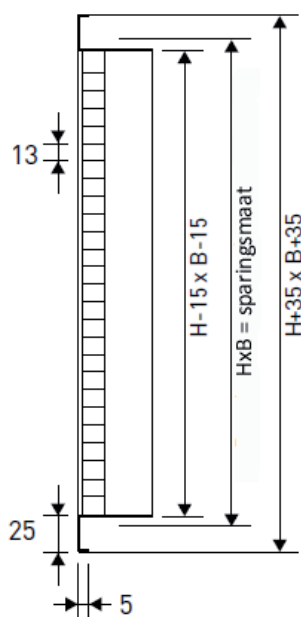


GMAI

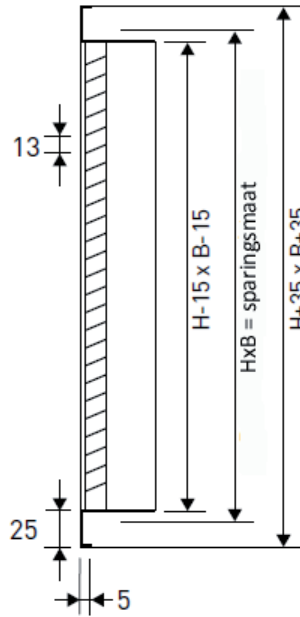


BSC



CT



PS(I)1

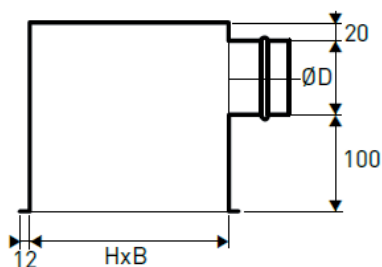

GMA WANDROOSTERS

SELECTIETABEL

Type	A_k (m ²)	GMA					
		qv (m ³ /h)		L_p (dB(A))		P_s (Pa)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
GMA 200x100	0,0111	140	270	-	38	5	20
GMA 300x100	0,0176	220	430	22	41	5	20
GMA 400x100	0,0245	300	590	23	42	5	20
GMA 500x100	0,0316	390	760	24	43	5	20
GMA 600x100	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 800x100	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 1000x100	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 1200x100	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 200x150	0,0176	220	430	22	41	5	20
GMA 300x150	0,0280	340	680	23	43	5	20
GMA 400x150	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 500x150	0,0504	610	1210	26	45	5	20
GMA 600x150	0,0621	750	1490	27	46	5	20
GMA 800x150	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 1500x150	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 1200x150	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 200x200	0,0245	300	590	23	42	5	20
GMA 300x200	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 400x200	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 500x200	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 600x200	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 800x200	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 2000x200	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 1200x200	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 200x300	0,0390	480	940	25	44	5	20
GMA 300x300	0,0621	750	1490	27	46	5	20
GMA 400x300	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 500x300	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 600x300	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 800x300	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 3000x300	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 1200x300	0,3042	3610	7110	34	53	5	20
GMA 200x400	0,0542	660	1300	26	46	5	20
GMA 300x400	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 400x400	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 500x400	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 600x400	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 800x400	0,2657	3160	6230	33	53	5	20
GMA 4000x400	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 1200x400	0,4230	5000	9850	35	55	5	20

Legenda

A	Berekende vrije doorlaat
P_s	Statisch drukverlies in Pa
L_p	Geluidsdruk in dB(A)
qv	Luchthoeveelheid (m ³ /h)

GMA WANDROOSTERS

SELECTIETABEL (VERVOLG)

Type	A _k (m²)	GMA					
		qv (m³/h)		Lp (dB(A))		Ps (Pa)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
GMA 200x500	0,0700	850	1670	27	47	5	20
GMA 300x500	0,1115	1340	2650	29	49	5	20
GMA 400x500	0,1550	1860	3660	31	50	5	20
GMA 500x500	0,2002	2390	4710	32	51	5	20
GMA 600x500	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 800x500	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 5000x500	0,4433	5240	10310	35	55	5	20
GMA 1200x500	0,5463	6430	12670	36	56	5	20
GMA 200x600	0,0863	1040	2060	28	48	5	20
GMA 300x600	0,1374	1650	3250	30	50	5	20
GMA 400x600	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 500x600	0,2468	2940	5790	33	52	5	20
GMA 600x600	0,3042	3610	7110	34	53	5	20
GMA 800x600	0,4230	5000	9850	35	55	5	20
GMA 6000x600	0,5463	6430	12670	36	56	5	20
GMA 1200x600	0,6733	7910	15570	37	57	5	20
GMA 200x800	0,1201	1440	2850	30	49	5	20
GMA 300x800	0,1911	2280	4500	32	51	5	20
GMA 400x800	0,2657	3160	6230	33	53	5	20
GMA 500x800	0,3432	4070	8010	34	54	5	20
GMA 600x800	0,4230	5000	9850	35	55	5	20
GMA 800x800	0,5883	6920	13630	37	56	5	20
GMA 8000x800	0,7597	8910	47540	38	57	5	20
GMA 1200x800	0,9363	10940	21550	39	58	5	20
GMA 595x595EC	0,2639	3410	6190	33	53	5	20

Legenda

- A Berekende vrije doorlaat
- Ps Statisch drukverlies in Pa
- Lp Geluidsdruk in dB(A)
- qv Luchthoeveelheid (m³/h)