


PP100 PLAFONDROOSTERS



TYPE: PP100


- PP100..S Geperforeerd stalen toevoerrooster RAL9010, plenum, zij aansluiting.
- PP100..T Geperforeerd stalen toevoerrooster RAL9010, plenum, top aansluiting.
- PP100..SG Geperforeerd stalen toevoerrooster RAL9010, geïsoleerd plenum, zij aansluiting.
- PP120..S Geperforeerd stalen afvoerrooster RAL9010, plenum, zij aansluiting.
- PP120..T Geperforeerd stalen afvoerrooster RAL9010, plenum, top aansluiting.
- PP120..SG Geperforeerd stalen afvoerrooster RAL9010, geïsoleerd plenum, zij aansluiting.

OMSCHRIJVING: PP100

Stalen geperforeerd rooster voor gesloten plafonds. Standaard geleverd met 4 vrij instelbare leidschoepen. Hooginducerende werking en een stabiel uitblaasptraat. Het rooster is leverbaar met een sendzimir verzinkt stalen plenum met zij- of topaansluiting, optioneel geïsoleerd. Standaard afgewerkt in RAL9010.


MAATVOERING

PP100S

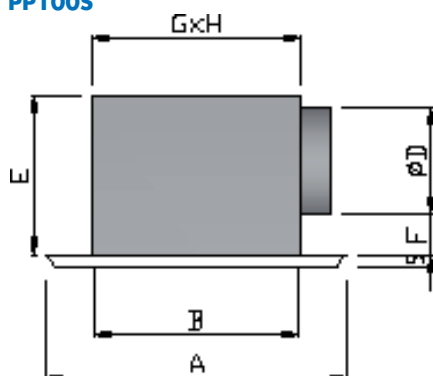

PP100/PP120		
Code	Diameter (Ø)	Afmeting (mm)
PP100 01250276 xx	125	276x276
PP100 01600342 xx	160	342x342
PP100 02000417 xx	200	417x417
PP100 02500456 xx	250	512x512
PP100 03150629 xx	315	629x629
PP120 01250276 xx	125	276x276
PP120 01600342 xx	160	342x342
PP120 02000417 xx	200	417x417
PP120 02500456 xx	250	512x512
PP120 03150629 xx	315	629x629

PP100T

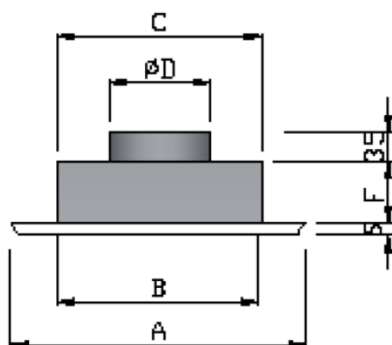

Type	A	B	C	D	E	F	GxH	K
125	276	223	241	123	235	75	241x241	90
160	342	289	306	158	270	75	306x306	90
200/1	417	364	381	198	315	80	381x381	95
200/2	512	459	476	198	325	90	476x476	95
250	629	576	592	248	395	120	592x592	105

PP100 PLAFONDROOSTERS

SELECTIETABEL

Type	PP100														
	Ø125 - 276x276			Ø160 - 342x342			Ø200 - 417x417			Ø200 - 512x512			Ø250 - 692x692		
M³/H	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp
50	0,4	4	<15												
75	0,6	4	15												
100	0,7	11	18												
125	0,9	16	25												
150	1,0	26	30	0,9	10	20									
175	1,5	31	34	1,2	16	22									
200				1,4	18	24	1,1	9	20						
250				1,7	30	28	1,3	15	22						
300				1,9	36	34	1,6	24	24	1,3	12	19			
350							1,9	34	30	1,6	18	24			
400							2,2	38	36	1,8	20	26	1,4	8	22
500										2,2	29	31	1,6	13	28
600										2,8	35	36	1,9	18	32
750										3,1	41	38	2,4	26	36
900													3	36	41
1000															

Opmerkingen: Geldig voor een vertrekhoogte van 2,7 tot 3m, ingebouwd in een vlak plafond.

Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ondertemperatuur van 10K.

In de Lp waarde is een ruimtedemping aangehouden van 5dB(A).

Legenda

Lt	Worp in meters
Ps	Statisch drukverlies in Pa
Lp	Geluidsdruk in dB(A)