


OVERDRUKKLEP HAMAR-1 EN HAMAR-2



TYPE:

HAMAR-2 Geanodiseerde aluminium overdrukklep, opbouw.


HAMAR-1 Geanodiseerde aluminium overdrukklep, inbouw.

OMSCHRIJVING: OVERDRUKKLEP HAMAR

Overdrukklep type HAMAR-1/HAMAR-2 wordt toegepast in ventilatie-installaties en keukenafzuigsystemen als automatisch openende kleppen voor uitblaasopeningen en ter voorkoming van ongewenste luchtstromingen. De overdrukklep HAMAR-2 is geschikt voor montage over ronde en rechthoekige openingen. De HAMAR-1 voor inbouw in rechthoekige openingen.

Afwerking: Aluminium naturelkleurig geanodiseerd.

SNELSELECTIEGRAFIEK

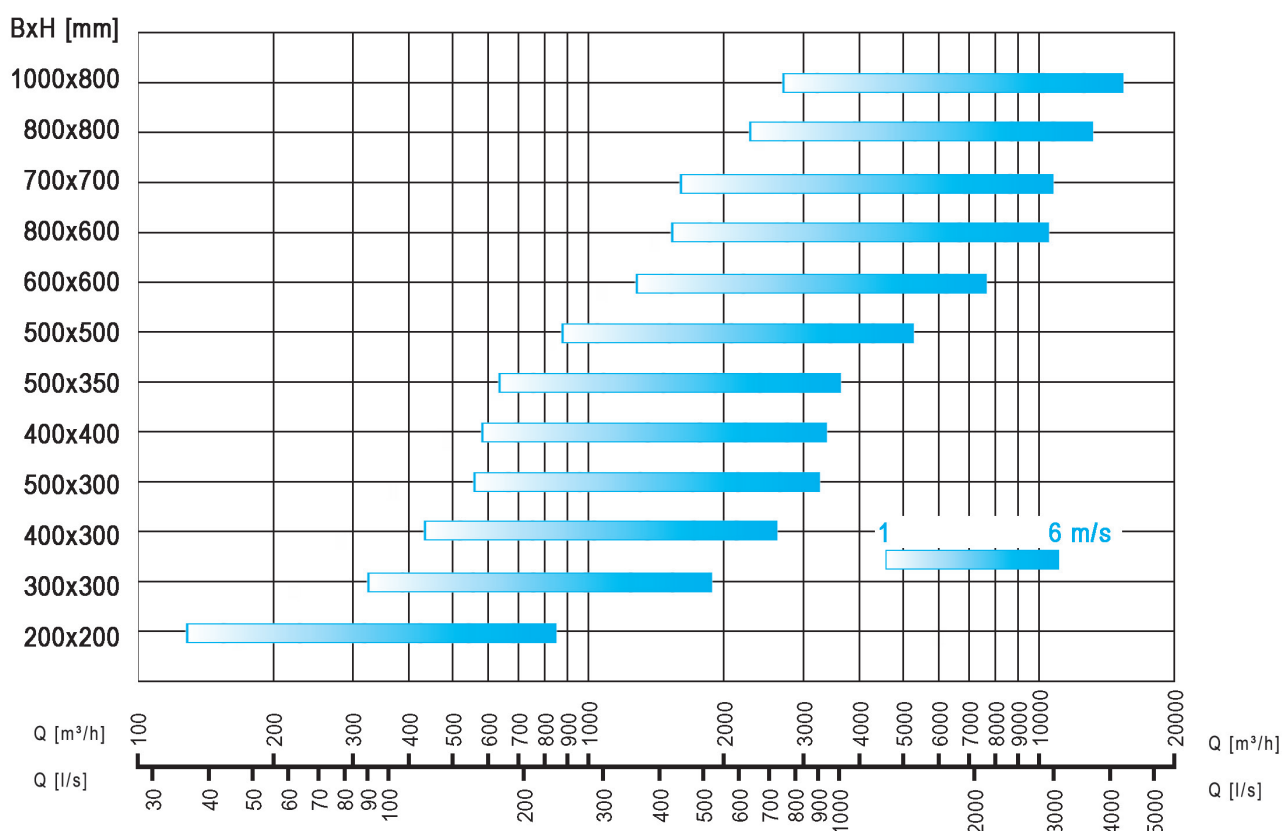


- Q [m³/h] of [l/s] luchthoeveelheid
- øN[mm] aansluitdiameter
- ΔP[Pa] drukverlies
- Lp[dB(A)] geluidsdruk niveau (ruimtedemping 5 dB)

Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
 Technische Catalogus 2023 | Constructiewijzigingen voorbehouden

INTERLAND TECHNIEK | KLIMAATBEHEERSING
 Tielstraat 17 - 5145 RC Waalwijk | T +31 (0)416 317 830
 E interlandtechniek@hcgroep.com | www.interlandtechniek.nl

OVERDRUKKLEP HAMAR-1 EN HAMAR-2 MAATVOERING

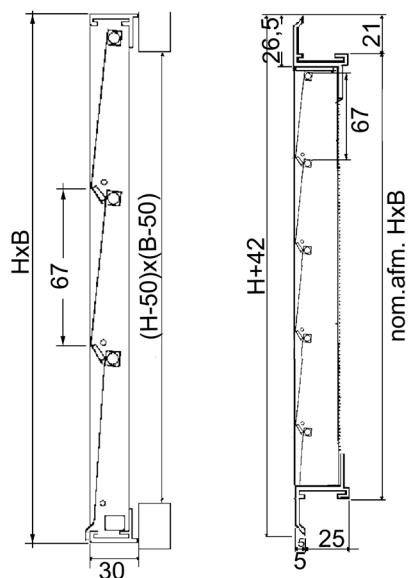

B= nominale breedte, vanaf 180 tot 1200 mm.

H= nominale hoogte, vanaf 180 tot 1200 mm.

KENMERKEN

- Opbouwdikte 30 mm (HAMAR-2).
- Inbouwdiepte 25 mm (HAMAR-1).
- Klepblad afstand 67 mm.
- Lichtlopende klepbladen in kunststof lagere.
- Omranding van geëxtrudeerd aluminium met klepbladen van gevormde aluminium plaat.